

NKミスト

ファン型

AタイプLED付 **ブルー** ホワイト  
BタイプLEDナシ

LED  
搭載

霧状のフレッシュミスト (25 ~ 30 ミクロン) を噴射し、  
ファンで遠くまで飛ばし炎暑地を避暑地に変えます。

高温現場の熱中症対策。多様なシーンで活躍しています。

LED loading LED 搭載

オプションでLED付きをお選びいただくとLED搭載のファン型ミストにもなります。  
※LED付きはオプションです。



Detail 詳細



本体



角度調節ネジ




電源・給水口

霧状のフレッシュミスト (25 ~ 30 ミクロン) を噴射し、ファンで遠くまで飛ばし炎暑地を避暑地に変えます。  
ファン型は移動もスムーズに行え、セット後すぐにミストを噴射できます。

上下角約 40 度調整が可能です。

電源 100V  
給水方法 水道直結型  
※高圧ホースは使用厳禁となります。

Wind speed distribution 風速分布

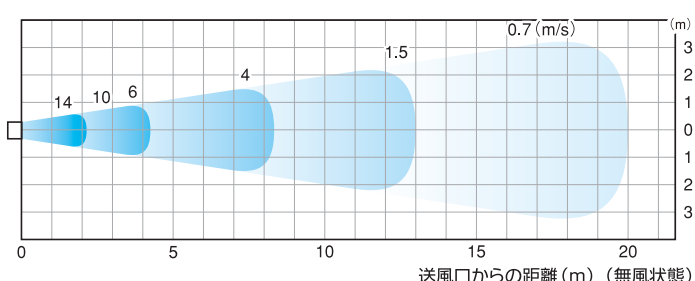

Mist effect 効能

熱中症  
対策

気化熱による冷却作用で広範囲の気温を下げる効果があるため熱中症対策にも大活躍！

粉塵  
飛散防止

工事現場等から出る粉塵などをおさえます。(一部オプションで粉塵計を取り付け可能です。)

マイナス  
イオン  
効果

マイナスイオンが多く発生するため、疲労回復やリラックス効果があります。

イベント  
効果

ミスト周辺は人が多く集まります。夜間はLEDなどでのイルミネーション効果も演出できます。



Spec 仕様

		備考
寸法	L500×W400×H700	(Fan 迄)
重量	50kg	
噴射量	120L/hr (2L/分)	ノズル 1 個 =0.1L/分
ファン送風量	60 m <sup>3</sup> /min	
電源	単相 100V	コード 3M
出力	1.5kW/ 水圧 4.8MP	
上下首振り角度	最大 70°	
水道直結型	逆流防止付 (水道水専用)	



コンプレッサー部



スイッチ部



本体コネクト部



ミストノズルヘッド部

お問い合わせ



この商品のお問い合わせ・ご注文に関しては下のボタンからお問い合わせ下さい。

お問い合わせ