


NKタウンキャンバス2型 防音タイプ性能表

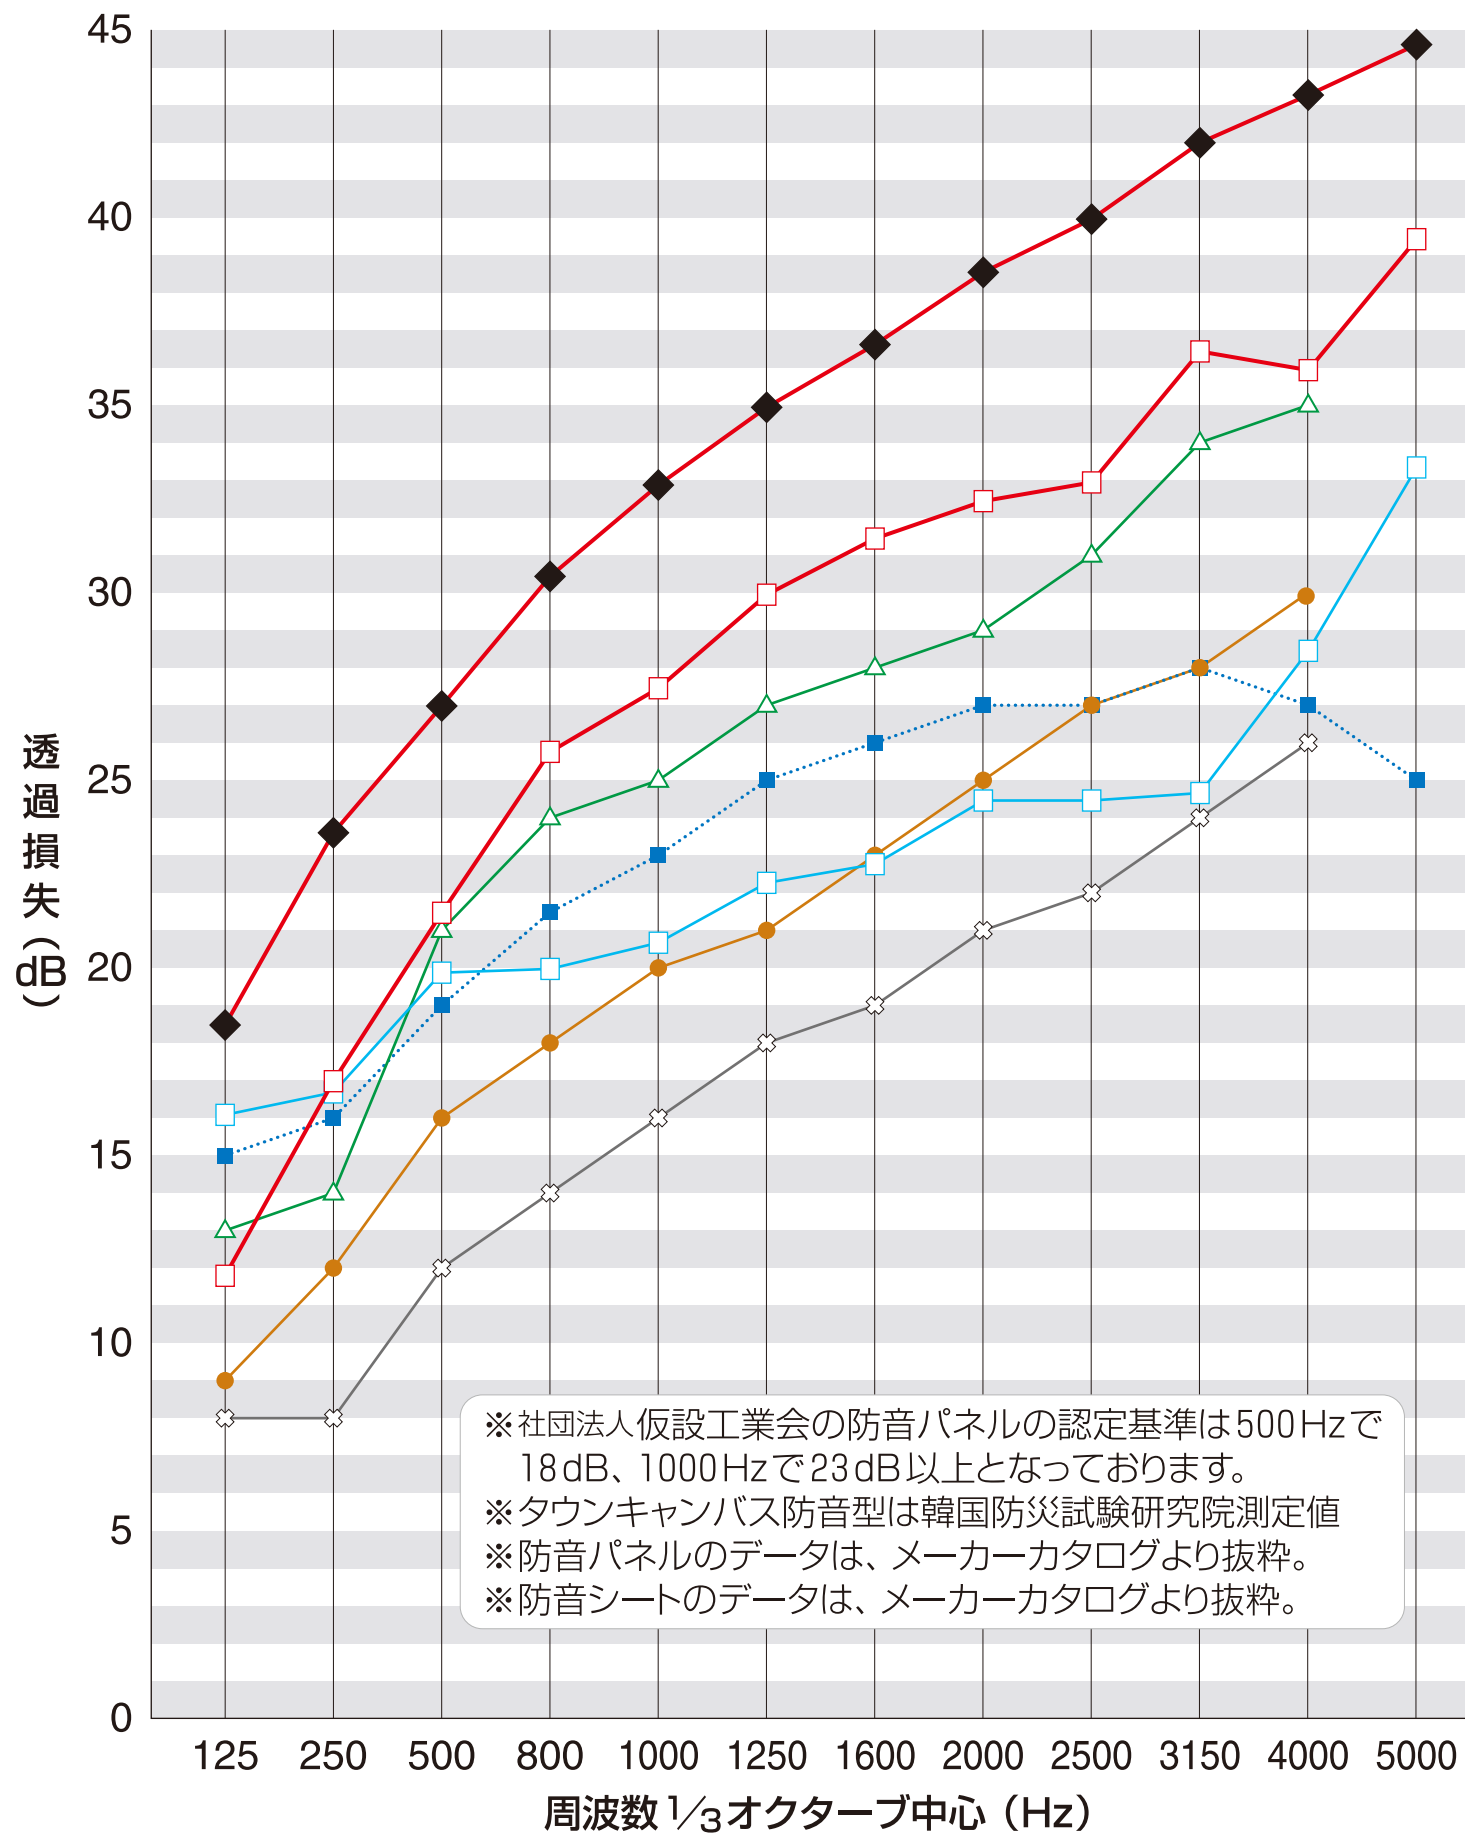

- ※ 社団法人仮設工業会の防音パネルの認定基準は500Hzで18dB、1000Hzで23dB以上となっています。
- ※ 防音シートは東京都立工業技術センター測定値 S61年5月26日
- ※ タウンキャンバスの防音型は鋼板1.2mm厚に遮音材2.0mmを貼り付けています。

遮音性能 (音響透過損失試験数値)

種類 周波数 (Hz)	タウンキャンバス通常	タウンキャンバス防音型	PVCフラットフェンス防音タイプ	防音パネル	防音シート2.0	防音シート1.3	防音シート1.0
125	11.8	18.5	16.1	15	13	9	8
250	17.0	23.7	16.7	16	14	12	8
500	21.5	27	19.9	19	21	16	12
800	25.8	30.4	20.0	21.5	24	18	14
1000	27.5	32.9	20.7	23	25	20	16
1250	30.0	35	22.3	25	27	21	18
1600	31.5	36.7	22.8	26	28	23	19
2000	32.5	38.6	24.5	27	29	25	21
2500	33.0	40	24.5	27	31	27	22
3150	36.5	42	24.7	28	34	28	24
4000	36.0	43.3	28.5	27	35	30	26
5000	39.5	44.7	33.4	25	—	—	—

低音域
↑
↓
高音域

単位：dB

- ※ タウンキャンバスの防音型は韓国防災試験研究院測定値
- ※ 防音パネルは東京都立工業技術センター測定値
- ※ 防音パネルは他社の防音パネルの透過損失結果を表示しております。