

〈現場側〉

〈通路側〉

開口時約8100

9200

9000

5012

3000

ワイロ7φ 8φ

両開き

落とし棒 2箇所


柱芯間9100

ブレース

①

③

B

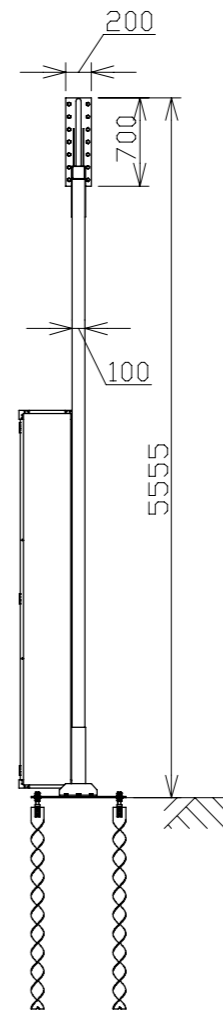

□100×100×t3.2

3号吊り車

3号ハンガーレール

走行棒

(リップ付溝形鋼)

A-A'断面図 1/5

落とし棒
使用時

落とし棒
収納時


落とし棒控えパイプ

落とし棒受けパイプ


ワイロ通し用リク

落とし棒 φ16×350

走行棒下部詳細 1/10

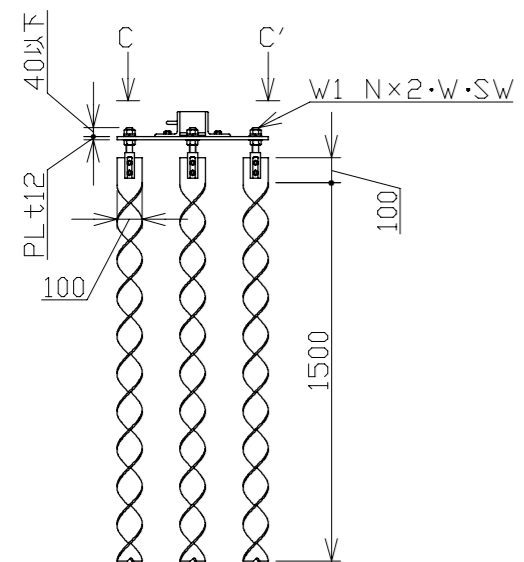

B部詳細 1/30

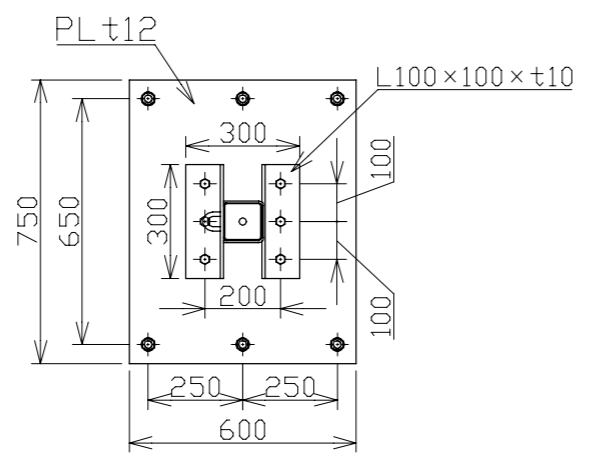

C-C'矢視図 1/20

9	パイプ(潜戸付)	硬質塩化	1	
8	パイプ	ビニール	9	
7	走行棒側	SS400	2	
6	走行棒中央(左右)	SS400	2	
5	走行棒中間	SS400	8	
4	スパイク		2式	1式6本計12本
3	パイププレート	SS400	2	PL600×750×t12
2	梁 (100角)	SS400	2	ジョイント式
1	柱 (100角)	SS400	2	
番号	品名	材質	数量	備考

承認		作成日	2023.02.02
検図		尺度	1/60
作図			

名称 NKハナルゲート PG-90

日本機電株式会社 図番 R050202-07